

-Recommandations de la Norme:

«Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d'eau. Il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière».

«Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret,...) ou mobile (tricycle,...) de part et d'autre de la barrière dans un rayon de 1,10 m».

Le sol doit être préparé avec une dalle de béton de 7cm d'épaisseur minimum. Béton recommandé de 250 N/mm².

-Fixation des poteaux:

Les modules de la barrière viennent presque assemblés.

Il faut fixer au sol le premier poteau en marquant au travers des trous de la base.

Les trous doivent se faire avec un forêt de Ø8mm et d'une profondeur d'environ 55 mm.




Introduire la cheville en plastique dans le trou.

Fixer la base avec deux vis.



Une fois que le premier poteau est fixé au sol, faire glisser les traverses le long du rebord de la toile (jonc soudé), en partie supérieure et inférieure.


Introduire les traverses dans l'embout en plastique de chaque poteau.



Situer le deuxième poteau, et marquer au travers des trous de la base (comme pour le premier).

Assembler et fixer successivement, tous les poteaux.


-Assemblage des modules:

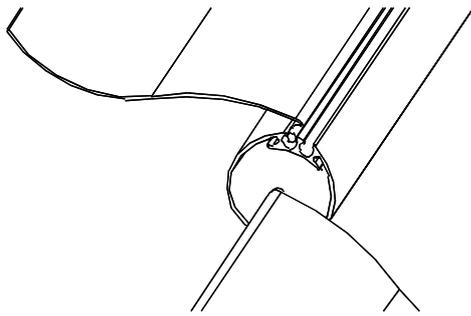

Pour assembler deux modules, il faut introduire le jonc soudé en extrémité de toile dans la rainure restée libre du premier poteau du module suivant.

-Tension de la barrière:

Pour laisser la toile bien tendue, d'abord glisser l'embout de plastique en haut vers l'extrémité du pilier, jusqu'au bouchon et fixer avec la vis. Répéter la même opération avec la pièce du bas.

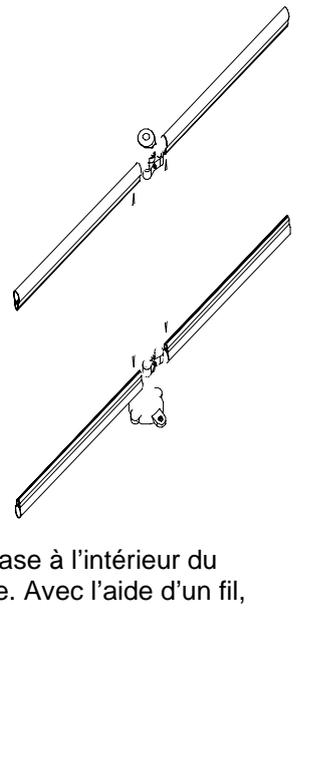

-Alignement des poteaux:

Une fois la barrière montée, avec la clé de tube, desserrer la base à l'intérieur du poteau, aligner le premier et le dernier poteau, et serrer la base. Avec l'aide d'un fil, aligner les autres poteaux.


-Module de la porte:

La porte est livrée partiellement montée, finir le montage comme indiqué ci-dessous:

Déplacer verticalement, Pour ajuster avec la pièce complémentaire.




Fixer avec une vis à la position correcte.

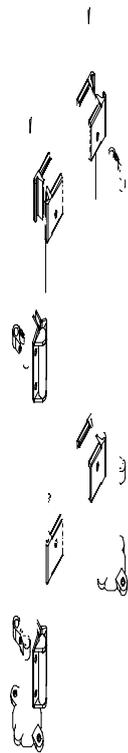

Introduire la baguette noire en plastique dans les ourlets de la toile le long du cadre de la porte. Après faire glisser dans les profils verticaux.
 Assemblez le cadre de la porte avec les pièces d'aluminium.
 Fixez les profils horizontaux avec les verticaux d'abord en bas, après en haut.

Le système de verrouillage a tous les réglages possibles.

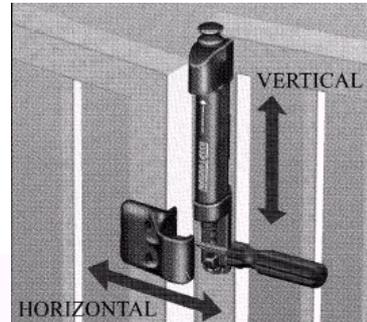


En enlevant le bouchon de la charnière on peut régler la tension de retournement.

-Comme ajouter un


poteau?:

Il existe l'option, d'adapter la barrière à la mesure nécessaire, ou insérer un poteau dans une position concrète pour placer un angle et faire un virement.



Faire une tresse dans la maille au point où on veut placer le poteau. Faire une encolure semblable à celui d'autres poteaux en coupant soigneusement le jonc soudé en haut et en bas.

Couper les traverses avec une scie à la mesure adaptée entre poteaux.




-Comme raccourcir un module:

Procéder comme indiqué dans les dessins:

Conseils d'entretien :

Il est recommandable de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture et les moyens pour remédier à un défaut.

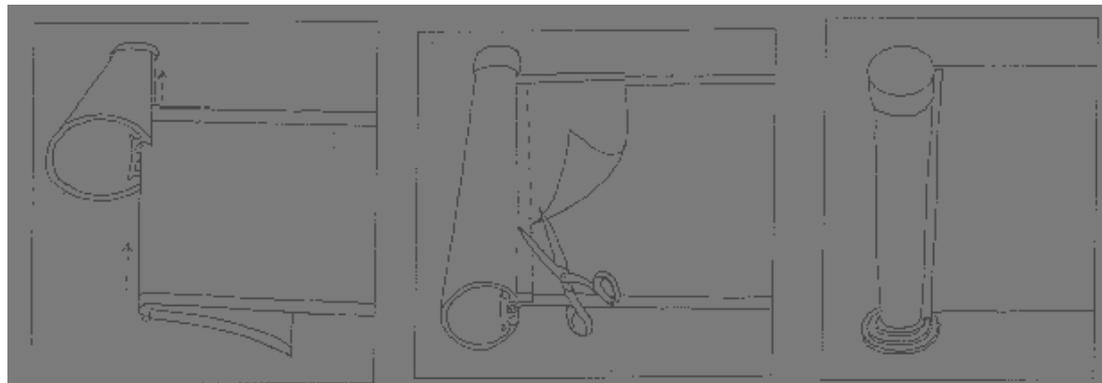

«Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur/installateur».


Conseils de sécurité :

«La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager» ;

«Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.» Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée du domicile;

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la barrière ou du moyen d'accès lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin ;

«La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert»

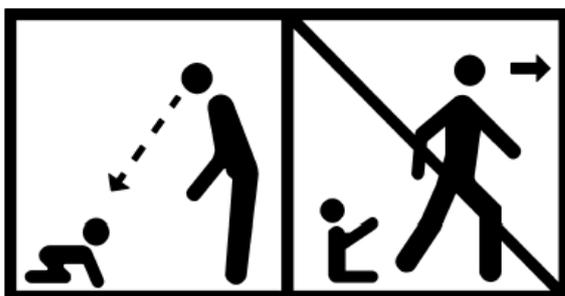

«Apprenez les gestes qui sauvent» ;

«Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours» :

- Pompiers (18 pour la France) ;
- SAMU (15 pour la France) ;
- Centres antipoison.

Région Centre et Pays de Loire : centre d'Angers 02 41 48 21 21

Région Aquitaine, Poitou, Charentes : centre de Bordeaux 05 56 96 40 80

Région Haute Normandie, Nord, Pas de Calais, Picardie : centre de Lille 08 25 81 28 22

Régions Auvergne, Rhône-Alpes : centre de Lyon 04 72 11 69 11

Régions Corse, Languedoc, Roussillon, Provence, Alpes, Côte d'Azur : centre de Marseille 04 91 75 25 25

Régions Bourgogne, Champagne, Ardennes, Lorraine : centre de Nancy 03 83 32 36 36

Régions Ile de France, Antilles, Guyane : centre de Paris (F. Vidal - 200 R du Fg Saint-Denis - 75001 Paris) 01 40 05 48 48

Régions Basse Normandie, Bretagne : centre de Rennes 02 99 59 22 22

Régions Alsace, Franche-Comté : centre de Strasbourg 03 88 37 37 37

Région Limousin, Midi-Pyrénées : centre de Toulouse 05 61 77 74 47

«Attention ! la sécurité n'est assurée qu'avec le moyen d'accès fermé, verrouillé. »

«Vérifier l'absence d'objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l'escalade de la barrière.»

«La fermeture du moyen d'accès pour les systèmes à fermeture automatique doit être systématiquement vérifiée.»